




ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
ул. "от о.м. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.м.18"
М 1:50

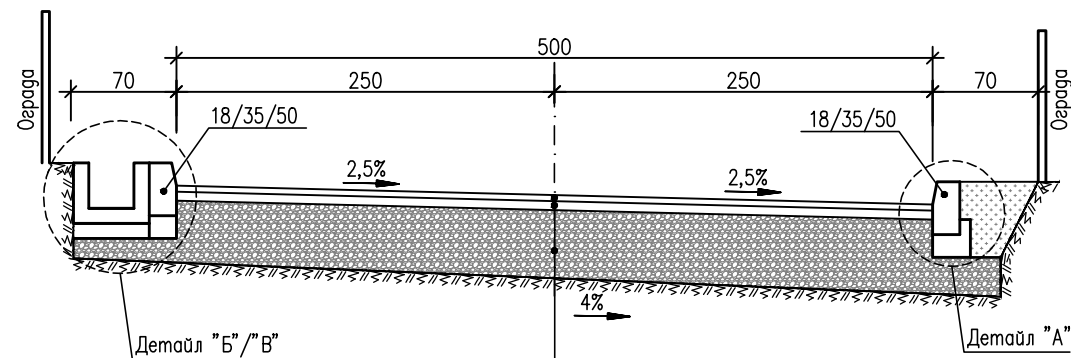

Плътен асфалтобетон E=1200Мра - 4cm
Неплътен асфалтобетон E=800Мра - 4cm
Трошен камък (0-40mm) - 40cm
Земна основа

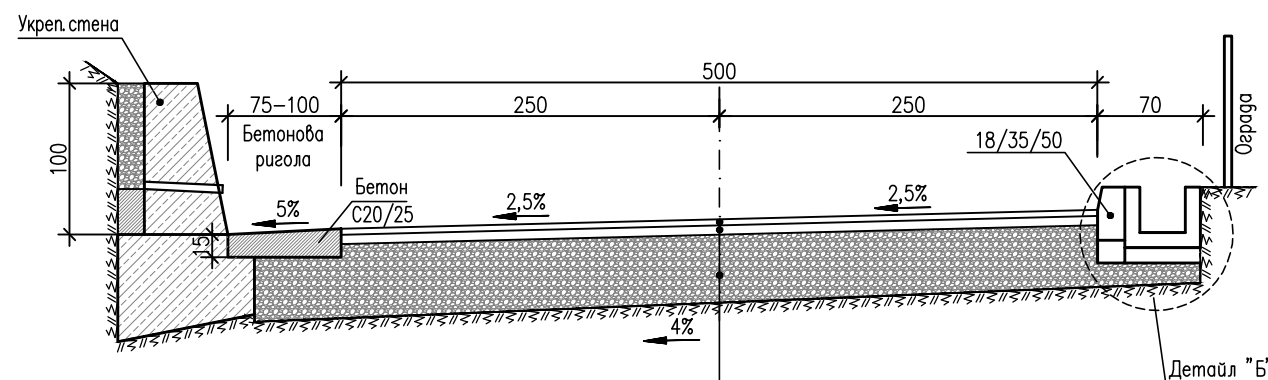

Плътен асфалтобетон E=1200Мра - 4cm
Неплътен асфалтобетон E=800Мра - 4cm
Трошен камък (0-40mm) - 40cm
Земна основа

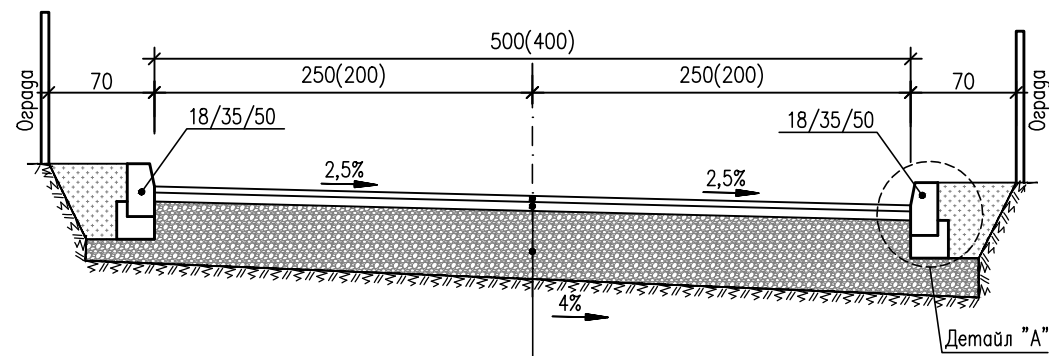


Плътен асфалтобетон E=1200Мра - 4cm
Неплътен асфалтобетон E=800Мра - 4cm
Трошен камък (0-40mm) - 40cm
Земна основа

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, ОСВЕН АКО НЕ Е ОЗНАЧЕНО ДРУГО
- ВСИЧКИ ВИСОЧИННИ КОТИ СА ОТНОСИТЕЛНИ
- БЕТОН ЗА ГОЛЕМИ БОРДЮРИ 18/35/50cm СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA:
 - КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК - C30/37
 - КЛАС ПО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - XF3, XC4
 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 - * МИН.СЪД НА ЦИМЕНТ 300kg/m³, МАКС.В/Ц 0,55
 - * КЛАС ПО ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ - W6 0,8
- БЕТОН СПОРЕД КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA ЗА:
 - ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/16/50cm - C30/37
 - БЕТОНОВИ ПЛОЧКИ - C25/30
 - ПОДЛОЖЕН БЕТОН - C12/15


ДЕТАЙЛ "А"
М 1:10

ОБРАТНА ЗАСИПКА
ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ -
УПЛЪТНЕНА - 0,18m³/m'

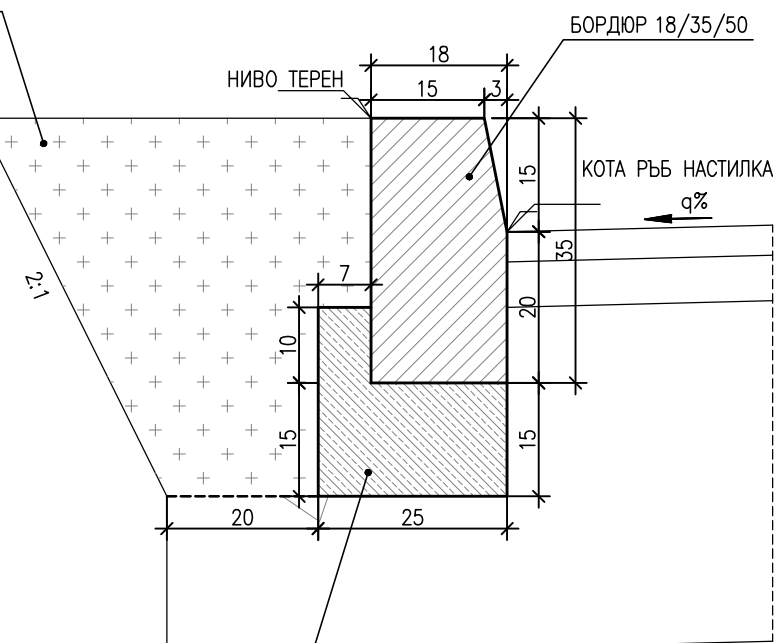

ПОДЛОЖЕН БЕТОН - C12/15 -
0,045m³/m'

ДЕТАЙЛ "Б" - ОКОП
М 1:10

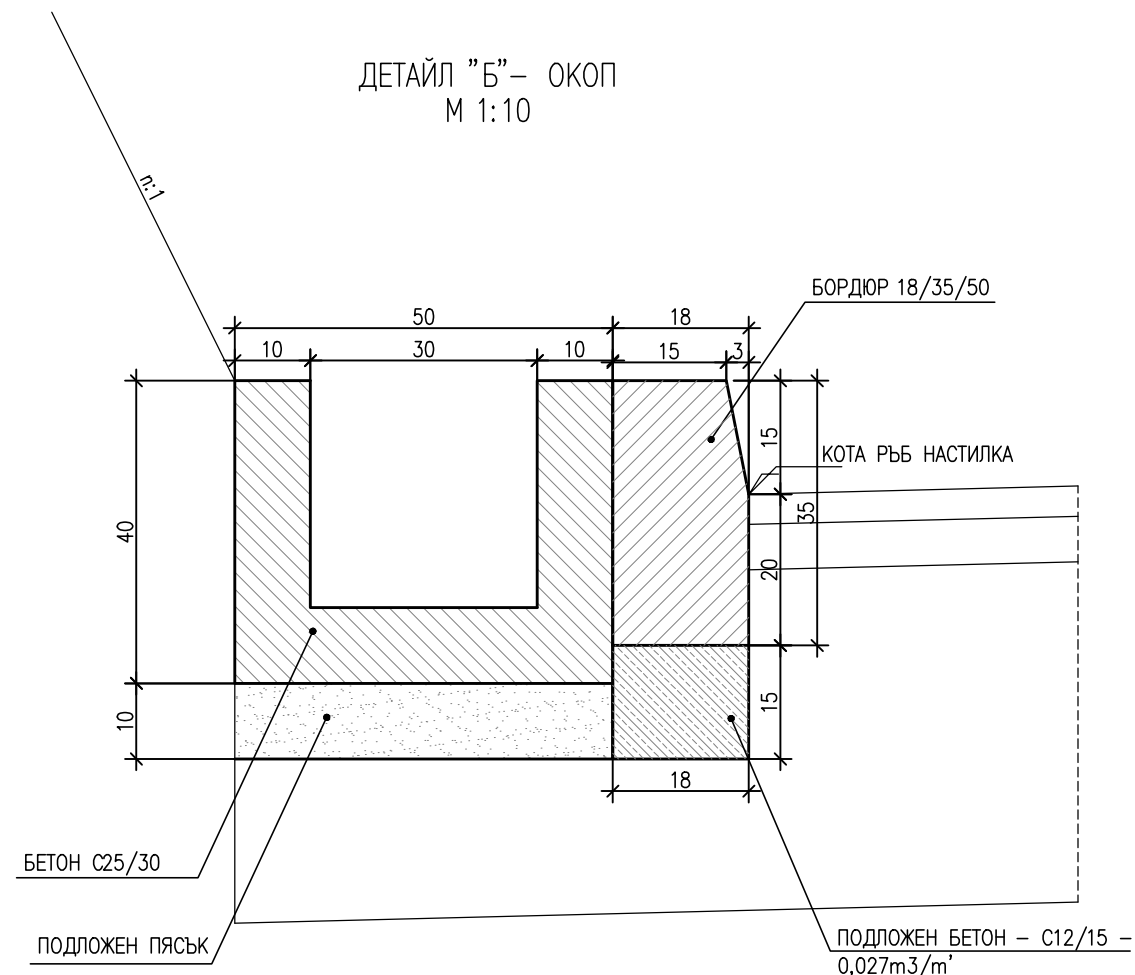

БЕТОН C25/30

ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК

ПОДЛОЖЕН БЕТОН - C12/15 -
0,027m³/m'

Водещ проектант:

/инж. А. Пенакова/

Управител:

/инж. А. Атанасов /

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Възложител: Община Магжарово

Изпълнител: "ГЕОЛАНДС" ЕООД - гр. Хасково

ДОГОВОР No

ФАЗА

ТП

МАЩАБ

1:10;1:50

ОБЕКТ: "Реконструкция на улици в с. Долно Съдиево - улица от о.м. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.м.18 и

улица от о.м. 29-28-47-27-26 до о.м. 48 +9.15м" общ. Магжарово

ПОДОбЕКТ: Улица от о.м. 10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.м.18

СЪДЪРЖАНИЕ: ТИПОВИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И ДЕТАЙЛИ

10/2018

ЛИСТ N:

7