

**„ЕНЕРДЖИ СТРОЙ – 88” гр. Харманли**

**Количествено – стойностна сметка**

**ОБЕКТ:** "Гробищен парк" ПИ 000361 по КВС на гр. Маджарово  
**Подобект:** Площадков водопровод  
**Количествена сметка по Част ВИК**

I.	Описание на СМР				
	<b>Водопроводна мрежа</b>				
1.	Изкоп ръчен	М3	5,00	24,00	120,00
2.	Изкоп с багер на отвал	М3	13,00	16,00	218,00
3.	Прехвърляне на земни почви	М3	5,00	7,30	36,50
4.	Превоз на земни почви с ръчни колички	М3	5,00	9,10	45,50
5.	Полагане на пясъчна подложка	М3	4,00	11,00	44,00
6.	Засипване на пресни изкопи с пясък	М3	4,00	12,00	48,00
7.	Превоз пръст със самосвал	М3	4,00	5,60	22,40
8.	Укрепване и разкрепване изкоп	М2	18,00	3,80	68,40
9.	Обратно засипване на земни почви	М3	14,00	7,30	102,20
10	Трамбоване ръчно	М3	14,00	6,80	95,20
11	Полагане ПЕВП ф25 вкл. фасонни части	М	18,00	15,10	271,80
12	СК ¾	М	1,00	15,00	15,00
13	Поцинковани тръби ½"	Бр	1,00	4,00	4,00
14	Канелка чешмяна ½"	М	1,00	10,00	10,00
10	Тротоарен спирателен кран СК ¾"	Бр	1,00	86,00	86,00
16	Изпробване на водопровод	м	42,00	1,00	42,00
17	Дезинфекция на водопровод	100м	0,42	0,55	0,23
	<b>Обща стойност без ДДС</b>				<b>1229,23</b>

Съставил: .....

*[Своеручен подпис]*

Ж. Петров



**„ЕНЕРДЖИ СТРОЙ – 88” гр. Харманли**

**Количествено – стойностна сметка**

**ОБЕКТ:” Гробищен парк” ПИ 000361 по КСВ на гр. Маджарово**

**Подобект: Площадков канал и тоалетна**

**Количествена сметка по Част ВиК – площадков канал и тоалетна**

I.	Описание на СМР				
	<i>Канализационна мрежа и тоалетна</i>				
1.	Изкоп ръчен	МЗ	6,00	24,00	144,00
2.	Изкоп с багер на отвал	МЗ	16,00	16,00	256,00
3.	Прехвърляне на земни почви	МЗ	6,00	7,30	43,80
4.	Превоз на земни почви с ръчни колички	МЗ	6,00	12,00	72,00
5.	Полагане на пясъчна подложка	МЗ	4,00	10,00	40,00
6.	Засипване на тесни изкопи с пясък	МЗ	4,00	7,30	29,20
7.	Превоз пръст със самосвал	МЗ	4,00	5,60	22,40
8.	Укрепване и разкрепване изкоп	М2	22,00	3,10	66,00
9.	Обратно засипване на земни почви	МЗ	18,00	7,30	131,40
10.	Трамбоване ръчно	МЗ	18,00	3,80	68,40
11.	Полагане PVC тръби ф160 вкл. фасонни части	М	11,00	10,00	110,00
12.	Полагане PVC тръби ф110 вкл. фасонни части	М	5,00	10,00	50,00
13.	Полагане PVC тръби ф50 вкл. фасонни части	м	5,00	6,00	30,00
14.	Подов сифон	Бр	4,00	6,00	30,00
15.	Клозетно седало	бр	1,00	100,00	100,00
16.	Тоалетна мивка	Бр	1,00	70,00	70,00
17.	Вентилационна шапка	Бр	1,00	30,00	30,00
18.	Полагане ППВ тръби ф20, вкл. фасонни части	м	5,00	15,10	75,50
19.	Канелка ½"	Бр	1,00	10,00	10,00
20.	Спирателн кран ½"	Бр	1,00	10,00	10,00
21.	Изпробване водопровод	м	5,00	1,00	5,00
22.	Дезинфексация на водопровод	м	5,00	0,55	2,75
	<b>Изгребна яма</b>				
1	Изкоп ръчен	МЗ	4,00	24,00	96,00
2	Изкоп механизирен	МЗ	6,00	16,00	96,00
3	Превоз пръст със самосвал	МЗ	3,00	5,60	16,80

4	Подложен бетон В10	М3	0,15	150,00	22,50
5	Доставка и полагане сглобяеми бет.елементи ф150	бр	2,00	380,00	760,00
6	Циментова замазка	М2	1,50	14,00	21,00
7	Водоустойчиво покритие	М2	1,50	10,00	15,00
8	Арматурмировка	кг	26,00	1,75	45,50
9	Чугунен капак	бр	1,00	200,00	200,00
	<b>Обща стойност без ДДС</b>				<b>2659,25</b>

Съставил: .....

Ж. Петров




**„ЕНЕРДЖИ СТРОЙ – 88” гр. Харманли**

**Количествено - стойностна сметка**

**ОБЕКТ:” Гробищен парк” ПИ 000361 по КВС на гр. Маджарово**  
**Количествена сметка по Част ВиК – външен водопровод**

1.	Описание на СМР				
	<b>Водопровода мрежа</b>				
1.	Изкоп ръчен	МЗ	50,00	24,00	1200,00
2.	Изкоп с багер на отвал	МЗ	115,00	16,00	1840,00
3.	Прехвърляне на земни почви	МЗ	50,00	7,30	365,00
4.	Превоз на земни почви с ръчни колички	МЗ	50,00	8,60	430,00
5.	Полагане на пясъчна подложка	МЗ	48,00	9,80	470,40
6.	Засипване на тесни изкопи с пясък	МЗ	48,00	9,80	470,40
7.	Превоз пръст със самосвал	МЗ	48,00	5,60	268,80
8.	Укрепване и разкрепване изкоп	М2	203,00	3,10	629,30
9.	Обратно засипване на земни почви	МЗ	117,00	7,30	854,40
10.	Трамбоване ръчно	МЗ	117,00	3,10	362,70
11.	Полагане ПЕВП тръби ф25 вкл. фасонни части	М	206,00	15,10	3110,60
12.	Спирателн кран 3/4"	Бр	1,00	10,00	10,00
13.	Поцинковани тръби 1/2"	м	1,00	10,00	10,00
14.	Канелка чешмяна 1/2"	Бр	1,00	10,00	10,00
15.	Тротоарен спирателен кран СК 3/4"	бр	1,00	86,00	86,00
16.	Изпробване водопровод	м	206,00	1,00	206,00
17.	Дезинфексация на водопровод	100м	2,06	0,55	1,13
	<b>Водомерна шахта</b>				
1	СК 3/4"	Бр	1,00	10,00	10,00
2	Филтър 3/4"	Бр	1,00	10,00	10,00
3	Водомер 5 мЗ	Бр	1,00	70,00	70,00
4	Възвратен клапан	Бр	1,00	10,00	10,00
5	СК 3/4 с изпразнител	Бр	1,00	12,00	12,00
6	Доставка и полагане шахта от сглобяеми елем. с капак	бр	1,00	945,00	945,00
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>				<b>11381,73</b>

Съставил: .....

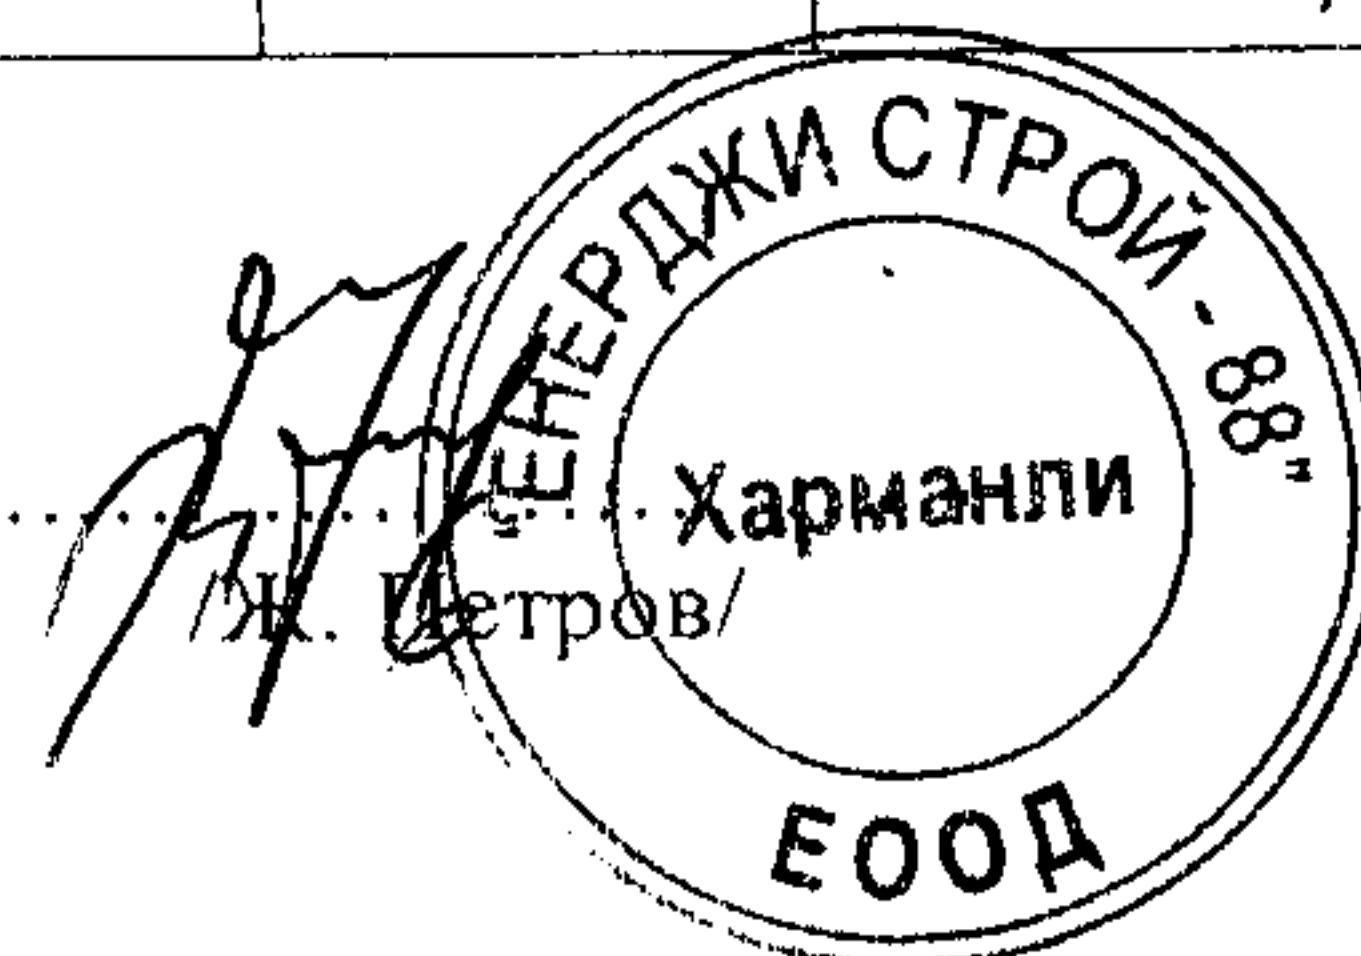

**„Енерджи строй – 88” гр. Харманли**

**Количествено – стойностна сметка**

**ОБЕКТ:” Гробищен парк” ПИ 000361 в землище на гр. Маджарово**

**Подобект: Външно кабелно захранване**

**Количествена сметка**

I.	Наименование на материала				
1.	Трасиране на кабелни линии НН	М	260	0,25	65,00
2.	Направа на изкоп с размери 1,0/0,4м	М	260	16,00	4160,00
3.	Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,1 м	М3	11	7,50	82,50
4.	Д-ка и полагане на гофрирана тръба НОРЕ Ф-110мм	М	286	7,10	2030,60
5.	Д-ка и изтегляне кабел тип NAYY 2x35 кв мм	М	305	4,00	1220,00
6.	Присъединяване на кабел към ГРТ	Бр	1	28,00	28,00
7.	Доставка и полагане обозначителна лента	М	286	1,00	286,00
8.	Доставка и монтаж на бетотен репер	Бр	4	10,00	40,00
9.	Обратна засипка и трамбоване	М	260	7,30	1898,00
10.	Изпитания на кабел НН	Бр	1		
	<b>Обща стойност без ДДС</b>				<b>9809,50</b>

ОБЩА СТОЙНОСТ на офертата за обект „Гробищен парк – 97622,88 лв.  
Офертата е валидна за срок от 20 дни, считано от датата на подаването.

Съставил: .....

*[Своеручен подпис]*



**„Енерджи строй – 88” гр. Харманли**

**Количествено - стойностна сметка**

**ОБЕКТ:” Гробищен парк”**  
**гр. Маджарово, Община Маджарово**

**Количествена сметка**

№ по	Видове работи	Ед. мярка	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ		
			Кол-во	Ед. цена	Обща ст-ст
1	2	3	4	5	6
	<b>Архитектурна и конструктивна част</b>				
<b>I.</b>	<b>Гробищен парк – вертикална планировка</b>				
1.	Масов изкоп земни почви и подравняване на терена	М3	45	16,00	720,00
2.	Обратен насип за подравняване на терена	М3	25	7,30	182,50
3.	Изкоп на земни маси за легло на настилка	М3	25	12,05	301,25
4.	Превоз на излишна земна маса на разтоварище	М3	25	5,80	145,00
5.	Насипване с чакъл на легло	М3	8	38,10	304,80
6.	Трамбоване чакълено легло механично през 10 см	М3	45	6,80	270,00
7.	Видими бетонови бордюри 25/15/50 за тротоар	Мл	330	12,00	3960,00
8.	Наливане на бетон за бордюри	М3	9	155,00	1395,00
9.	Подравняване и валиране на зем.почва за зел.площи	М2	450	2,00	900,00
10	Засаждане на зелени почви с райграс	М2	1820	1,45	2639,00
11	Настилка от асфалт	М2	144	12,20	1756,80
	<b>Дървен навес – архитектура и конструкция</b>				
	<b>Конструкция:</b>				
1	Изкоп земна почва	М3	10,73	16,00	171,68
2	Полагане бетон Б15 в ивична основа	М3	12,03	165,00	1980,00
3	Кофраж ивична основа	М2	96,00	16,00	1536,00
4	Армировка на поле	кг	110,00	1,75	192,50
5	Трамбована баластра	М3	8,40	27,00	226,80
6	Обратен насип	М3	8,00	7,30	58,40
7	Бетонова настилка	М3	4,20	165,00	693,00
	<b>Архитектура:</b>				
1	Дървени греди 12/12 см с дължина 3м за колони	М3	0,26	415,00	107,90
2	Дървени греди 12/12 см дължина 3,5м за подл. столици	М3	0,33	415,00	136,98
3	Дървени греди 12/14 см дължина 4м за билни столици	М3	0,14	415,00	58,10
4	Дървени греди 8/14 см с дължина 5м	М3	0,22	415,00	91,30
5	Дървени ребра 6/12 см	М3	0,75	415,00	311,25
6	Дъсчена обшивка 2 см	М2	58,00	12,00	696,00
7	Тухлена зидария 12 см	М2	14,00	27,40	383,60
8	Облицовка от камък	М2	95,00	24,70	2346,50
9	Ондулин	М2	95,00	20,10	1909,50
10	Олук	Мл	15,60	12,00	187,20
11	Водосток	Мл	7,60	12,00	91,20

12	Челни дъски	Мл	5,60	3,50	19,60
13	PVC дограма със стъклопакет	M2	72,50	175,00	12687,50
<b>III Тоалетна с предверие</b>					
<b>Конструкция:</b>					
1	Изкоп ЗП	M3	1,23	16,00	19,68
2	Полагане бетон Б15 в ивична основа	M3	1,26	165,00	207,90
3	Кофраж ивична основа	M2	9,60	16,00	153,60
4	Армировка за поле	Kr	11,00	1,75	19,25
5	Трамбовка баластра 20см	M3	0,84	27,00	22,68
6	Обратен насип	M3	0,80	7,30	5,84
7	Бетонова настилка	M3	0,60	165,00	99,00
<b>Архитектура:</b>					
1	Дървени греди 12/12 см с дължина 3м за колони	M3	0,26	415,00	107,90
2	Дървени греди 12/12 см дължина 3,5м за подл. столици	M3	0,27	415,00	112,05
3	Дървени ребра 6/12 см	M3	0,21	415,00	87,15
4	Дъсчена обшивка 2 см	M2	6,56	12,00	78,72
5	Ондулин	M3	6,56	20,10	130,68
6	Челна дъска	мл	7,00	3,50	24,50
7	OSB плоскости 0,8см	M2	26,00	9,70	252,20
8	Гипскартон влагоустойчиви плоскости	M2	38,00	23,00	874,00
9	Хънтър	M2	2,76	16,00	44,16
10	Теракот	M2	2,76	38,00	104,80
11	Олук	Мл	2,00	12,00	24,00
12	Водосток	Мл	3,00	12,00	36,00
13	Фаянс	M2	6,45	32,00	206,40
14	Моноблок	Бр	1,00	175,00	175,00
15	Мивка	Бр	1,00	65,00	65,00
16	Латекс	M2	21,00	4,10	86,10
17	PVC дограма със стъклопакет	M2	0,72	175,00	126,00
18	EPS топлоизолация 12см стени	M2	26,00	35,00	910,00
19	EPS топлоизолация 3см стени	M2	21,00	29,00	609,00
20	Врати 60/200см	Бр	2,00	255,00	510,00
<b>IV Ограда – Гробищен парк</b>					
1	Изкоп за фундаменти	M3	55,00	16,00	880,00
2	Подложен бетон	M3	7,00	155,00	1085,00
3	Кофраж за фундаменти ивични	M2	322,00	18,00	5796,00
4	Наливане бетон за налични фундаменти	M3	40,25	165,00	6641,60
5	Закладни части	Kr	312,50	3,70	1154,40
6	Ограден панел ЗД пана - 1,23/2,50	Бр	70,00	94,30	6601,00
7	Метална врата	M3	1,00	945,00	945,00
8	Видим гладък бетон	M2	322,00	24,50	7889,00
<b>Обща стойност без ДДС</b>					<b>72543,17</b>

Съставил.....

/Ж. Петров

