

ОТ: ПИРИН СТРОЙ ЕООД, ЕИК: 101660398

ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 87

МОЛ: АЛЕКСАНДЪР БАНГЕЕВ

2332
29.09.2016
11404


ДО: ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ГР. МАДЖАРОВО, УЛ. ПЕТЪР АНГЕЛОВ №1

ОФЕРТА

ОТНОСНО: Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

ПИРИН СТРОЙ ЕООД, ЕИК: 101660398



ВЯРНО СОПРЕДСТАВЯ

ДО ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОФЕРТА

ОТ: ПИРИН СТРОЙ ЕООД, ЕИК: 101660398

ГР. РАЗЛОГ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 87

АЛЕКСАНДЪР БАНГЕЕВ – управител


ОТНОСНО:

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Теполово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

ДАТА: 26.09.2016 г

Срок на валидност: 10 месеца

Срок на изпълнение: 13 месеца



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
									Скална	Земна
1	КСС-СВО	2673.68			1424.02	71.20	1495.22	1794.26	85	15
2	КСС-СВО ТРОШОК АМЕННА НАСТИЛКА	3886.26			1050.47	52.52	1102.99	1323.59	85	15
3	Система за контрол		1.00	91200.00	91200.00	4560.00	95760.00	114912.00	85	15
	ОБЩО:	6559.94			93674.48	4683.72	98358.21	118029.85		

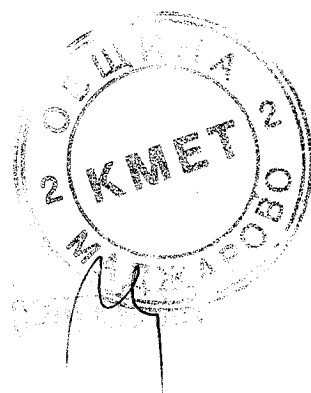

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количеств во	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.44	101.23
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	18.73	89.88
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.41	169.96
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	17.24	28.96
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	42.17	70.84
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	27.41	54.81
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.58	47.15
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	5.76	4.72
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	20.58	1.85
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.27	269.19
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.17	21.87
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	3.24	16.98
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.55	39.69
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.15	19.10
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.72	32.46
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.17	204.52
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	2.96	17.93
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.34	20.05
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	m	92.9181	92.9181	92.92

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово


Част :В и К

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	1.11	5.76	6.39
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0.12	20.58	2.47
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	6.97	52.27	364.32
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	7.09	4.17	29.59
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	7.09	3.24	22.98
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.55	53.70
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.15	25.85
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
9	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	42.17	295.60
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8.21	2.96	24.33
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.34	20.05
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	92.9181	92.92
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27.8388	27.84
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.8396	4.84
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2957	12.89
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.88	5.26
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.02	6.13
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.39	8.33
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.11	6.66
Обща стойност в лева без ДДС					1050.47
5 % непредвидени разходи :					52.52

	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1102.99
	ДДС				220.60
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1323.59



БЯНА БИСТРИЦА



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част : В и К


Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	4.00	15000.00	60000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	4.00	7800.00	31200.00
	Обща стойност в лева без ДДС				91200.00
	5 % непредвидени разходи :				4560.00
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				95760.00
	ДДС				19152.00
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				114912.00



СТЕНО СЕРТИФИКАТ



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци, Община Маджарово

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
										Скална	Земна
1	КСС - СВ0 - АСФАЛТ					1 424,02	71,20	1 495,22	1 794,26	85	15
2	Система за контрол			1,00		0,00	3 420,00	71 820,00	86 184,00	85	15
4	КСС-СВО-ТРОШЕНОКАМЕНА НАСТИЛКА					1 050,47	52,52	1 102,99	1 323,59		
						2 474,48	3 543,72	74 418,21	89 301,85		

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.44	101.23
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	18.73	89.88
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.41	169.96
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	17.24	28.96
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка, с d пласт=35 см	m3	1.68	42.17	70.84
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	27.41	54.81
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.58	47.15
8	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	5.76	4.72
9	Изкоп ръчен, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви, неукрепен	m3	0.09	20.58	1.85
10	Изкоп, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви, неукрепен	m3	5.15	52.27	269.19
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	5.24	4.17	21.87
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	3.24	16.98
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.55	39.69
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.15	19.10
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.72	32.46
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.17	204.52
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	2.96	17.93
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	26.00	3.34	20.05
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	92.9181	92.92


22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27.7833	27.78
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.8507	4.85
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2957	12.89
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.88	5.26
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.02	6.13
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.39	8.33
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.11	6.66
Обща стойност в лева без ДДС					1424.02
5 % непредвидени разходи :					71.20
Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи					1495.22
ДДС					299.04
Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи					1794.26



	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1102.99
	ДДС				220.60
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1323.59



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Бориславци, Община Маджарово

Част : В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	3.00	15000.00	45000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	3.00	7800.00	23400.00
	Обща стойност в лева без ДДС				68400.00
	5 % непредвидени разходи :				3420.00
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				71820.00
	ДДС				14364.00
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				86184.00



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/
						1 424,02	71,20	1 495,22	Скална 85 Земна 15
1	КСС-СВО-АСФАЛТ	559,50						1 794,26	
2	КСС-СВО ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	2 388,91				1 050,47	52,52	1 323,59	85 15
3	Система за контрол			1,00		45 600,00	2 280,00	57 456,00	85 15
	ОБЩО:	2 948,41				48 074,48	2 403,72	60 573,85	



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект


Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.44	101.23
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	18.73	89.88
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.41	169.96
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	17.24	28.96
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с д пласт=35 см	m3	1.68	42.17	70.84
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	27.41	54.81
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.58	47.15
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	5.76	4.72
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	20.58	1.85
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.27	269.19
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.17	21.87
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	3.24	16.98
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.55	39.69
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.15	19.10
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.72	32.46
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.17	204.52
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	2.96	17.93
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.34	20.05
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.			92.92

ВАРНО

МАДЖАРОВО

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27.7833	27.78
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.8507	4.85
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2957	12.89
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.88	5.26
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.02	6.13
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.39	8.33
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.11	6.66
	Обща стойност в лева без ДДС				1424.02
	5 % непредвидени разходи :				71.20
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1495.22
	ДДС				299.04
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1794.26

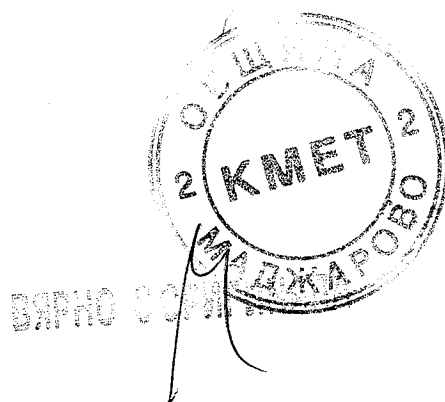

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	1.11	5.76	6.39
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0.12	20.58	2.47
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	6.97	52.27	364.32
4	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	7.09	4.17	29.59
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	7.09	3.24	22.98
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.55	53.70
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.15	25.85
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	42.17	295.60
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8.21	2.96	24.33
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.34	20.05
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	92.9181	92.92
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27.8388	27.84
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.8396	4.84
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2957	12.89
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.88	5.26
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.02	6.13
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.39	8.33
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.11	6.66
Обща стойност в лева без ДДС					1050.47
5 % непредвидени разходи :					52.52
Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи					1102.99
ДДС					220.60
Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи					1323.59



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово


Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	2.00	15000.00	30000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	2.00	7800.00	15600.00
	Обща стойност в лева без ДДС				45600.00
	5 % непредвидени разходи :				2280.00
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				47880.00
	ДДС				9576.00
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				57456.00



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни главанах, Община Маджарово

Част: В и К

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
1	КСС-СВО	190.95		0.00	1424.02	71.20	1495.22	1794.26	Скална	Земна
	ОБЩО:	190.95			1424.02	71.20	1495.22	1794.26	85	15



ВЪРНО СЪСТАВИЛ



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак Община Маджарово


Част :В и К

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка


N	име	мярка	количест во	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.44	101.23
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	18.73	89.88
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.41	169.96
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	17.24	28.96
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	42.17	70.84
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	27.41	54.81
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.58	47.15
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	5.76	4.72
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	20.58	1.85
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.27	269.19
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.17	21.87
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	3.24	16.98
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.55	39.69
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.15	19.10
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.72	32.46
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.17	204.52
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6.05	2.96	17.93
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.34	20.05
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр	1	92.9181	92.92

ВЯРНО СОПРЯВКА



С. Ефрем
19.05.2020

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27.7833	27.78
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.8507	4.85
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2957	12.89
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.88	5.26
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.02	6.13
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.39	8.33
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.11	6.66
	Обща стойност в лева без ДДС				1424.02
	5 % непредвидени разходи :				71.20
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1495.22
	ДДС				299.04
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1794.26



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово



Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно съдиево, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
									Скална	Земна
1	КСС - АВО- АСФАЛТ	72.80			1424.02	71.20	1495.22	1794.26	85	15
	ОБЩО:	72.80			1424.02	71.20	1495.22	1794.26		

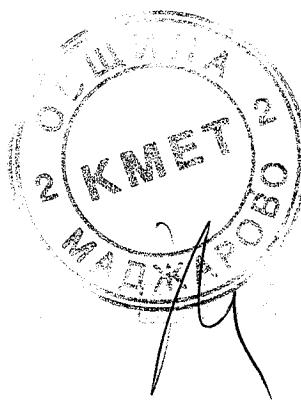

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно съдиево, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количеств	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.44	101.23
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	18.73	89.88
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	35.41	169.96
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	17.24	28.96
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	42.17	70.84
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	27.41	54.81
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	23.58	47.15
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	0.82	5.76	4.72
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.09	20.58	1.85
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	5.15	52.27	269.19
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	5.24	4.17	21.87
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	5.24	3.24	16.98
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.55	39.69
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.15	19.10
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	13.72	32.46
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	33.60	40.32
18	Обратен насип от закланен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	42.17	204.52
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	2.96	17.93
	МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.34	20.05
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	92.9181	92.92

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	27.7833	27.78
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.8507	4.85
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.2957	12.89
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.88	5.26
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	1.02	6.13
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.39	8.33
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.11	6.66
	Обща стойност в лева без ДДС				1424.02
	5 % непредвидени разходи :				71.20
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1495.22
	ДДС				299.04
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				1794.26

