

ДОГОВОР

Днес 20.08.2018 г. в гр. Маджарово се сключи настоящия договор между:

1. *Община Маджарово*, със седалище и адрес на управление гр.Маджарово, ул."П.Ангелов" № 1, ЕИК 000903693, представлявана от *инж.М.Армутлиев - Кмет на Общината*, и *Мария Армутлиева - Главен счетоводител* на Общината, наричани за по –кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. *«Графит-Комерс» ООД*, представлявано от *Панайот Николов Панайотов*, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ЕИК 108561221, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Договорът се сключи на основание чл.194, ал.1 от ЗОП. Страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши СМР на обект **«Рехабилитация на общински пътища и улици в община Маджарово»**

II.ЦЕНА

Чл. 2. (1) Дължимата цена на строително-ремонтните работи по настоящия договор без ДДС е 92969,00 лв. Словом: деветдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и девет лв. с ДДС 111562,80 лв. Словом: сто и единадесет хиляди петстотин шестдесет и два лв.80 ст. в т.ч. /без ДДС/:

1. Рехабилитация на път НКV 2105/разклон ПП8081/ гр.Маджарово – с.Сеноклас от км 0+00 до 14+500 – 21596,62 лв.
2. Рехабилитация на път НКV 2104 /ПП808, Тополово-Силен/Ръженово – Долно съдиево от км 0+00 до км 3+800 - 15664,51 лв.
3. Рехабилитация на път НКV 3103 /ПП8081/Долни главанак/НКV3110/ от км 3+600 до км 4+200 – 22845,27 лв.
4. Ремонт на улици с.Ръженово - 32862,60 лв.

(2) Възложителят изплаща на изпълнителя 30% аванс в десетдневен срок от подписване на договора;

(3) Възнаграждението за извършени работи се изплаща на изпълнителя срещу представени фактури и Протоколи за обема извършена работа, съответстващи на разходите, подписани от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Чл.3 Цената за изпълнение на строителните работи включва всички разходи на Изпълнителя, необходими за цялостно изпълнение предмета на договора.

III.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4.Срокът за изпълнение е двадесет и пет календарни дни, считано от подписването на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. Възложителят има право:

5.1. Да запознае изпълнителя с местоположението на обекта;

5.2. Да осъществява цялостен и непрекъснат контрол по изпълнение на договора, да се намесва чрез упълномощените си представители в организацията на работа на изпълнителя с оглед подобряване ефективността;

Чл.6. Възложителят се задължава да съобщи на изпълнителя в 5-дневен срок от подписването на договора, имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол;

Чл.7. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя в рамките на обекта, в резултат на които възникнат:

7.1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице

7.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни качествено и в определения срок възложените строителни работи като спазва всички технически нормативни документи, условията на обществената поръчка и изискванията на възложителя.

2. Да уведомява възложителя за извършени строителни работи, които подлежат на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно.

Чл.9. При необходимост, за качеството на изпълнените работи Изпълнителят представя на Възложителя протоколи от акредитирана лаборатория за взети своевременно проби при изпълнение на строителните работи

Чл.10.(1) Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на всички технически нормативни актове, правила по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност и др.

(2) Всички превозни средства и машини, които участват при изпълнение предмета на договора да бъдат сигнализирани според нормативните документи.

Чл.11. Изпълнителят е длъжен в процеса на работата да не предизвиква вредни въздействия върху околната среда, нарушаване графика на движение на обществения транспорт, опасности за живота и здравето на хората. При причиняване на пътно-транспортни произшествия /ПТП/ в резултат на изпълнение предмета на договора, изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.

Чл.12. Изпълнителят отстранява незабавно за своя сметка некачествено свършената работа, констатирана от лицето/лицата упражняващи инвеститорски контрол при изпълнение на договора, в рамките на срока на настоящия договор.

Чл.13. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.14. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл.15. Изпълнителят се задължава да прави всичко необходимо за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура при осъществяване на действията по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.16. Изпълнителят се задължава да представя протоколи /актове/ за установяване извършването на поръчката и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.17. Гаранционните срокове за отделните видове СМР са посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 година на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

гаранционни срокове за изпълнени строежи и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Съгласно офертата на Изпълнителя гаранционен срок – ... годин.

(1) Изпълнителят се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати грешки, повреди и неизправности, скрити дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи, проявили се в гаранционния срок.

(2) При появата на дефекти в гаранционния срок, възложителят уведомява писмено изпълнителя в 15 –дневен срок от установяването им.

(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаване на писменото известие на възложителя.

(4) В случай, че изпълнителят не отстрани дефектите в срока по ал.3, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя, като Изпълнителят заплаща на Възложителя всички разходи за отстраняване на дефектите, както и обезщетение за всички вреди /претърпени загуби и пропуснати ползи/ от Възложителя.

(5) Гаранционните срокове текат от деня на приемане на извършената работа на обекта с "Протокол за установяване извършването и за заплащане натурални видове строителни работи.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Настоящият договор се прекратява с изпълнение на поръчката.

Чл.19. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на страните.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. При неизпълнение на постите задължения, уточнени в настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.2% от стойността на неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 3% от общата стойност на договора.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Неразделна част от договора е Приложение № 1 – КСС .

Чл.22.(1) Всички съобщения до страните са валидни, само ако са направени в писмена форма.

(2) Възложителят изпраща съобщение до Изпълнителя на адреса му на управление. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си на управление и не е уведомил писмено за това Възложителя в седемдневен срок от преместването му, счита се, че всички изпратени до него съобщения са връчени.

Чл.23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на гражданското законодателство.

Чл.24. В случай на възникнал спор по договора, разногласията се разрешават по пътя на преговорите чрез взаимни компромиси. Ако не се постигне споразумение-спорът се разрешава по съдебен път.

Този договор се подписва в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

Инж.М.Армутлиев

Кмет на Община Маджарово

П.Панайотов - управител

Гл. счетоводител.....

(М.Армутлиева)

Количествено стойностна сметка

№	Име и наименование на видовете работи	ед. мярка	количество	ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
I	Рехабилитация на път НКV 2105 /III-8081/ гр.Маджарово-с.Сеноклас от км.0+00 до км.14+500				
1	Изрязване ,почистване,заливане с битумна емулсия,полагане и валиране с гореща асфалтова смес на на единични дупки и деформации на настилка с деб. 4-6см.	м2	500	26.06	13 030.00
2	Тънки изкопи за почистване на канавки с натоварване на транспорт/400м 0,5м/0,5м/-100 мз	м3	100	10.17	1 016.62
3	Трошенокаменна настилка с дебелина до 10см.*/Банкет/	м3	0	32.24	0.00
4	Почистване на банкет от растителност и храсти	м2	5000	1.51	7 550.00
	Всичко без ДДС:				21 596.62
	20% ДДС:				4 319.32
	Всичко с ДДС:				25 915.94
II	Рехабилитация на път НКV 2104/III-808/ с.Тополово-с.Силен-с.Ръженово-с.Долно Съдиево от км.0+000 до км.3+800				
1	Изрязване ,почистване,заливане с битумна емулсия,полагане и валиране с гореща асфалтова смес на на единични дупки и деформации на настилка с деб. 4-6см.	м2	570	26.06	14 854.20
2	Трошенокаменна настилка с дебелина до 10см.*/Банкет/	м3	0	32.24	0.00
3	Почистване на банкет от растителност и храсти	м2	200	1.51	302.00
4	Тънки изкопи за почистване на канавки с натоварване на транспорт/200м 0,5м/0,5м/-50 мз	м3	50	10.17	508.31
	Всичко без ДДС:				15 664.51
	20% ДДС:				3 132.90
	Всичко с ДДС:				18 797.41
III	Рехабилитация на път НКV 3103 /8081/Долни главанак-/НКV3110/разклон Голяма долина от км.3+600 до км.4+200				
1	Изрязване ,почистване,заливане с битумна емулсия,полагане и валиране с гореща асфалтова смес на на единични дупки и деформации на настилка с деб. 4-6см.	м2	830	26.06	21 629.80
2	Тънки изкопи за почистване на канавки с натоварване на транспорт/300м 0,5м/0,5м/-75 мз	м3	75	10.17	762.47
3	Почистване на банкет от растителност и храсти	м2	300	1.51	453.00
4	Всичко без ДДС:				22 845.27
	20% ДДС:				4 569.05
	Всичко с ДДС:				27 414.32
IV	Ремонт улици с.-Ръженово				
1	Изрязване ,почистване,заливане с битумна емулсия,полагане и валиране с гореща асфалтова смес на на единични дупки и деформации на настилка с деб. 4-6см.	м2	50	26.06	1 303.00
2	Фрезование и изрязване на асфалтова настилка дебелина 4_6 см	м3	70	25.80	1 806.00
3	Почистване, обработване и заливане с битумна емулсия	м2	1400	1.99	2 786.00
4	Механизирано полагане на асфалтова смес с дебелина 4_6 см	м2	1400	18.03	25 242.00
5	Механизирано полагане на асфалтова смес с дебелина до 4 см за свързващ / изравнителен пласт /биндер/ включително полагане битумна имулсия	м2	80	15.53	1 242.40
6	Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка с д-4-бсм/включително извозване на депо до 5 км	м2	80	6.04	483.20
	Всичко без ДДС:				32 862.60
	20% ДДС:				6 572.52
	Всичко с ДДС:				39 435.12
	улица гр.Маджарово отпада				
	О Б Щ О Рехабилитация на общински път и ремонт на улици без ДДС				92 969.00
	20%ДДС:				18 593.80
	О Б Щ О Рехабилитация на общински път и ремонт на улици с ДДС				111 562.79

ПОДПИС:

09.07.2018г.

/ Михаил Манданов, управител на
"Графит Комерс" ООД/

ОБЕКТ : Рехабилитация на общински път и улици в община Маджарово 2018 г.

АНАЛИЗ 1				
Изрязване, почистване, заливане с битумна емулсия, полагане и валиране с гореща асфалтова смес на единични дупки и деформации на настилката с деб. 4 - 6 см				
Ед.мярка: КВ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник I	ч.ч.	0.61	4.50	2.745
Работник II	ч.ч.	0.71	3.20	2.272
Общо ФРЗ				5.017
Допълнителни разходи- 90 %				4.515
Всичко				9.532
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
Вид на машината	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Валяк бандажен	мсм	0.007	150.00	1.050
Резачка	мсм	0.007	50.00	0.350
Общо механизация				1.400
Допълнителни разходи- 45 %				0.630
Всичко				2.030
3. МАТЕРИАЛИ				
Вид материал	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Асфалтобетон	т	0.12	80.00	9.600
Битум	кг	0.8	1.00	0.800
Превоз асфалтобетон на 60 км	0.12	60	0.24	1.728
Общо материали				12.128
Доставно-складови разходи- 8 %				0.000
Всичко				12.128
Общо				23.690
10% печалба				2.369
ОБЩО ЛВ/кв.М				26.06

АНАЛИЗ 2				
Тънки изкопи за почистване на канавки с натоварване на транспорт				
Ед.мярка: КУБ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник	ч.ч.	1.52	3.20	4.864
Общо ФРЗ				4.864
Допълнителни разходи- 90 %				4.378
Всичко				9.242
10% печалба				0.924
ОБЩО ЛВ/КУБ.М				10.17

ЗА "ГРАФИТ КОМЕРС" ООД:

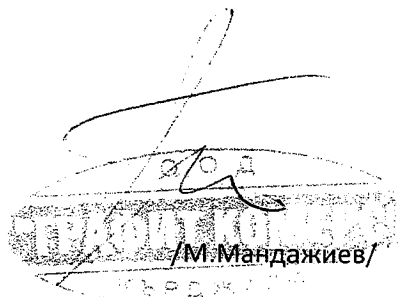
О О Д
 /М.Мандажиев/

ОБЕКТ : Рехабилитация на общински път и улици в община Маджарово 2018 г.

АНАЛИЗ 3				
Трошенокаменна настилка с дебелина до 10 см. /Банкет/				
Ед.мярка: КУБ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник I	ч.ч.	0.351	4.50	1.580
Общо ФРЗ				1.580
Допълнителни разходи- 90 %				1.422
Всичко				3.002
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Вид на машината				
Валяк самоходен	мсм	0.018	200.00	3.600
Грейдер	мсм	0.006	580.00	3.480
Общо механизация				7.080
Допълнителни разходи- 45 %				3.186
Всичко				10.266
3. МАТЕРИАЛИ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Вид материал				
Трошен камък	м3	1.15	12.00	13.800
Вода	м3	0.08	1.00	0.080
Превоз трошенкамък на 60 км	0.12	60	0.30	2.160
Общо материали				16.040
Доставно-складови разходи- 8 %				0.000
Всичко				16.040
Общо				29.308
10% печалба				2.931
ОБЩО ЛВ/КУБ.М				32.24

АНАЛИЗ 4				
Почистване на банкет от растителност и храсти				
Ед.мярка: КВ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник II	ч.ч.	0.083	3.20	0.266
Общо ФРЗ				0.266
Допълнителни разходи- 90 %				0.239
Всичко				0.505
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Вид на машината				
Храсторез	мсм	0.010	30.00	0.300
Моторна косачка	мсм	0.010	30.00	0.300
Общо механизация				0.600
Допълнителни разходи- 45 %				0.270
Всичко				0.870
Общо				1.375
10% печалба				0.138
ОБЩО ЛВ/КВ.М				1.51

ЗА "ГРАФИТ КОМЕРС" ООД:

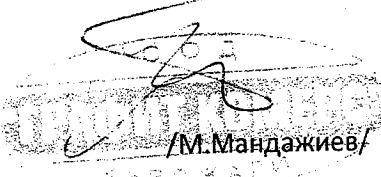
2018 г.

 /М. Мандажиев/

ОБЕКТ : Рехабилитация на общински път и улици в община Маджарово 2018 г.

АНАЛИЗ 5				
Фрезование и изрязване на асфалтова настилка с дебелина 4-6 см				
Ед.мярка: КУБ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник	ч.ч.	1.875	3.20	6.000
Общо ФРЗ				6.000
Допълнителни разходи- 90 %				5.400
Всичко				11.400
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
Вид на машината	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Пътна фреза	мсм	0.011	580.00	6.380
Автомобил товарен	мсм	0.013	150.00	1.935
Общо механизация				8.315
Допълнителни разходи- 45 %				3.742
Всичко				12.057
Общо				23.457
10% печалба				2.346
ОБЩО ЛВ/КУБ.М				25.80

АНАЛИЗ 6				
Почистване, обработване и заливане с битумна емулсия				
Ед.мярка: КВ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник	ч.ч.	0.003	4.50	0.013
Общо ФРЗ				0.013
Допълнителни разходи- 90 %				0.012
Всичко				0.025
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
Вид на машината	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Автогудронатор	мсм	0.00200	406.00	0.812
Казан за топене на битум	мсм	0.00380	20.00	0.076
Общо механизация				0.888
Допълнителни разходи- 45 %				0.400
Всичко				1.288
3. МАТЕРИАЛИ				
Вид материал	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Битумна емулсия	кг	0.5	1.00	0.500
Общо материали				0.500
Доставно-складови разходи- 8 %				0.000
Всичко				0.500
Общо				1.813
10% печалба				0.181
ОБЩО ЛВ/КВ.М				1.99

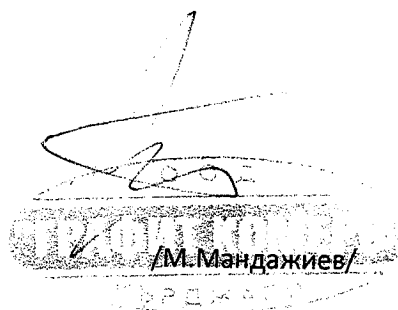
ЗА "ГРАФИТ КОМЕРС" ООД:


/М.Мандажиев/

ОБЕКТ : Рехабилитация на общински път и улици в община Маджарово 2018 г.

АНАЛИЗ 7				
Механизирано полагане на асфалтова смес 4-6 см				
Ед.мярка: КВ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник I	ч.ч.	0.112	4.50	0.503
Работник II	ч.ч.	0.0102	3.20	0.033
Общо ФРЗ				0.536
Допълнителни разходи- 90 %				0.482
Всичко				1.018
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Асфалтополагач	мсм	0.003	580.00	1.740
Валяк бандажен	мсм	0.002	150.00	0.234
Валяк пневматичен	мсм	0.002	150.00	0.234
Общо механизация				2.208
Допълнителни разходи- 45 %				0.994
Всичко				3.202
3. МАТЕРИАЛИ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Асфалтобетон	т	0.12	80.00	9.600
Битум	кг	0.84	1.00	0.840
Превоз асфалтобетон на 60 км	0.12	60	0.24	1.728
Общо материали				12.168
Доставно-складови разходи- 8 %				0.000
Всичко				12.168
Общо				16.388
10% печалба				1.639
ОБЩО ЛВ/КВ.М				18.03

ЗА "ГРАФИТ КОМЕРС" ООД:



 /М. Мандажиев/

АНАЛИЗ 8				
Механизирано полагане на асфалтова смес с дебелина до 4 см за свързващ/изравнителен пласт/биндер/, включително полагане на битумна емулсия				
Ед.мярка: КВ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник I	ч.ч.	0.112	4.50	0.503
Работник II	ч.ч.	0.0102	3.20	0.033
Общо ФРЗ				0.536
Допълнителни разходи- 90 %				0.482
Всичко				1.018
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
Вид на машината	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Асфалтопологач	МСМ	0.003	580.00	1.740
Валяк бандажен	МСМ	0.002	150.00	0.234
Валяк пневматичен	МСМ	0.002	150.00	0.234
Общо механизация				2.208
Допълнителни разходи- 45 %				0.994
Всичко				3.202
3. МАТЕРИАЛИ				
Вид материал	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Асфалтобетон	т	0.096	80.00	7.680
Битум	кг	0.84	1.00	0.840
Превоз асфалтобетон на 60 км	0.096	60	0.24	1.382
Общо материали				9.902
Доставно-складови разходи- 8 %				0.000
Всичко				9.902
Общо				14.122
10% печалба				1.412
ОБЩО ЛВ/КВ.М				15.53

АНАЛИЗ 9				
Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка с д. 4 - 6 см/ включително извозване на депо до 5 км				
Ед.мярка: КВ.М				
1. ФРЗ				
	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Работник I	ч.ч.	0.004	4.50	0.018
Общо ФРЗ				0.018
Допълнителни разходи- 90 %				0.016
Всичко				0.034
2. МЕХАНИЗАЦИЯ				
Вид на машината	ед.мярка	разх.норма	цена	стойност
Багер многофункционален	МСМ	0.005	450.00	2.250
Автометла-водоноска	МСМ	0.001	30.00	0.015
Самосвал	МСМ	0.010	150.00	1.500
Общо механизация				3.765
Допълнителни разходи- 45 %				1.694
Всичко				5.459
Общо				5.493
10% печалба				0.549
ОБЩО ЛВ/КВ.М				6.04