




ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
УЧАСТЪК 1
М 1:50

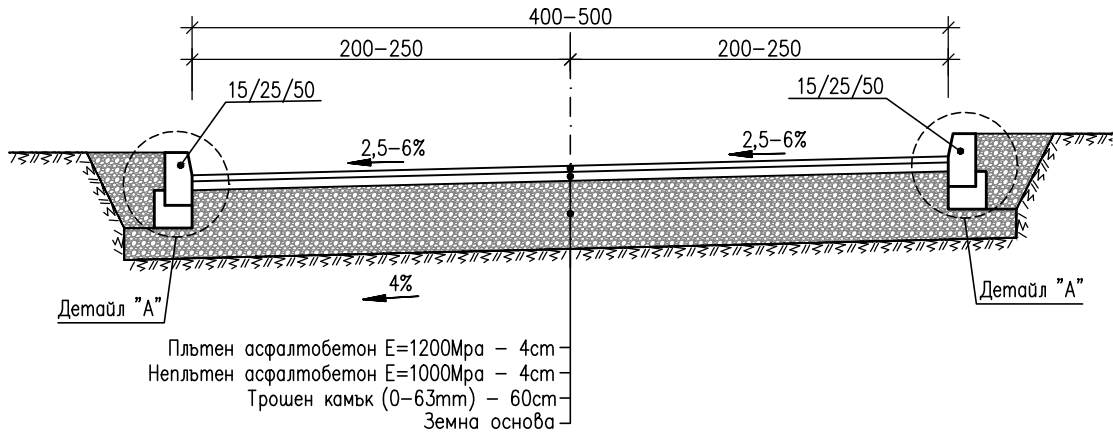


ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
УЧАСТЪК 2
М 1:50

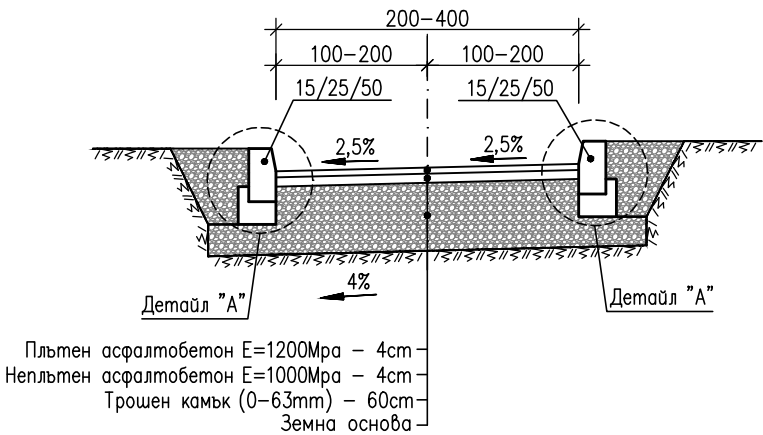

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ
УЧАСТЪК 3
М 1:50

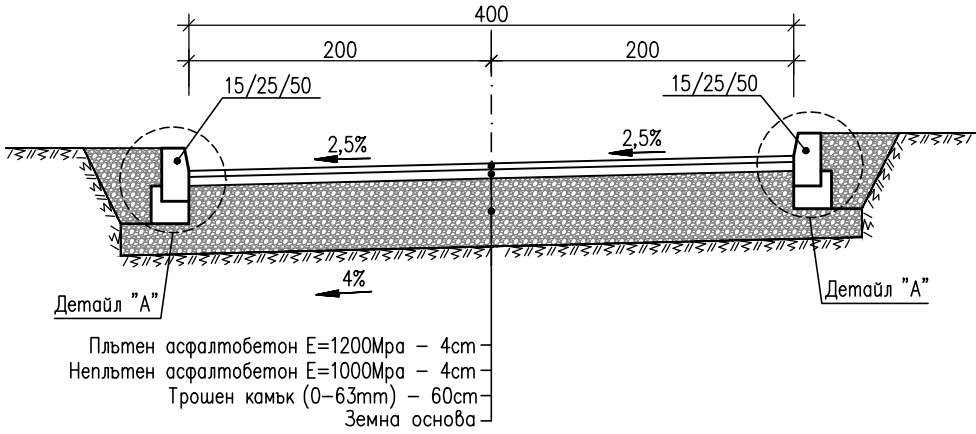

Детайл "А"
М 1:10

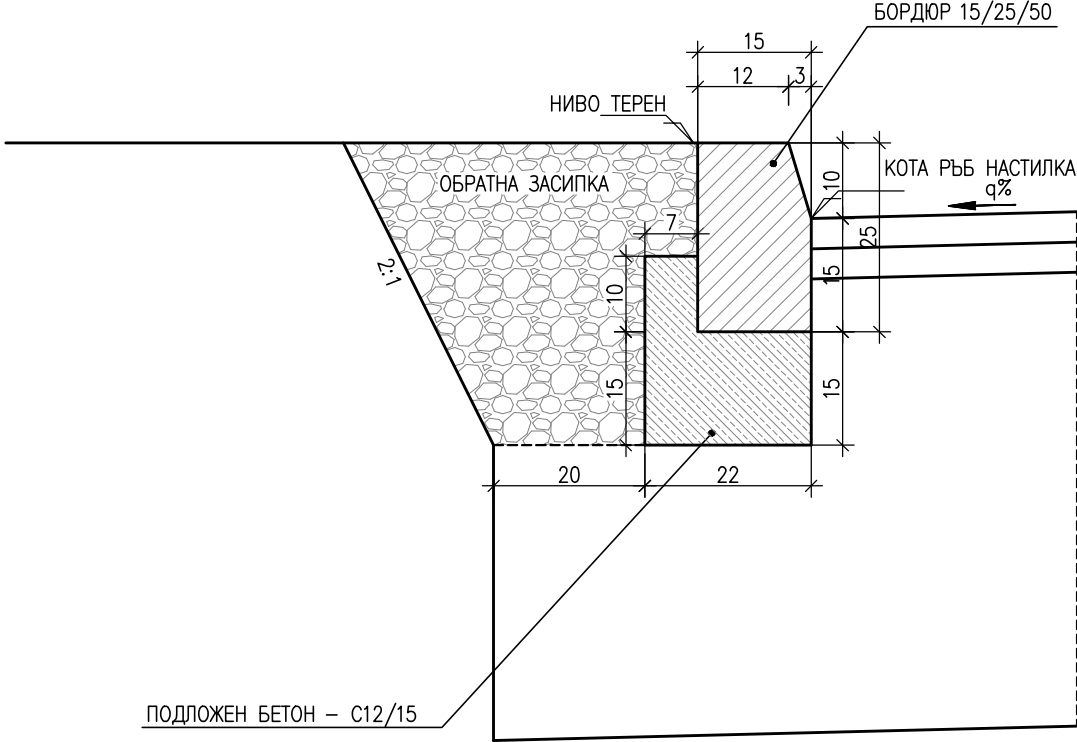

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
- ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, ОСВЕН АКО НЕ Е ОЗНАЧЕНО ДРУГО
 - ВСИЧКИ ВИСОЧИННИ КОТИ СА ОТНОСИТЕЛНИ
 - БЕТОН ЗА ГОЛЕМИ БОРДЮРИ 15/25/50cm СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA:
 - КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК - C30/37
 - КЛАС ПО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - XF3, XC4
 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 - * МИН.СЪД НА ЦИМЕНТ 300кг/м³, МАКС.В/Ц 0,55
 - * КЛАС ПО ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ - W8 0,8
 - БЕТОН СПОРЕД КЛАСА ПО ЯКОСТ НА НАТИСК, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN 206-1 И БДС EN 206-1/NA ЗА:
 - ПОДЛОЖЕН БЕТОН - C12/15